






1. Baixe e instale o aplicativo
Baixe o App Aitek Smart





Utilize a câmera traseira do seu smartphone para escanear um dos códigos QR abaixo de acordo com o sistema operacional do aparelho, caso prefira, procure pelo aplicativo "Aitek Smart" no Google Play (Android) ou no Apple Store (iOS). Baixe e instale o app para poder usufruir das soluções de sua nova tomada Aitek Alpha 900 PRO.




Disponível na  

2. Registro/Login
Registro

Realize seu cadastro no aplicativo, caso já possua uma conta desconsidere essa etapa. 1. Toque para entrar na página de registro. 2. O sistema reconhece automaticamente sua localização (GPS). Selecione o código da país. Digite o número do celular ou e-mail e toque em "Next", conforme a imagem 1. 3. Ao entrar com o número do celular, digite o código de verificação recebido, conforme a imagem 2, insira uma senha e toque em "Confirm" para finalizar seu registro. 4. Se optou em registrar-se usando o e-mail, insira o código de verificação enviado à sua caixa de entrada, escolha uma senha e toque em "Confirm" para concluir seu cadastro.







2. Registro/Login
Entre com usuário e senha



3. Adicionar dispositivo - Modo convencional
Modo convencional

1. Faça login no aplicativo, toque em "+" no canto superior direito para entrar na página de conexão de rede, segundo a imagem abaixo. 2. Existem dois métodos de conexão de rede (modo convencional e modo AP). O modo convencional é o padrão. Para mudar do modo AP basta tocar no canto superior direito. 3. Modo padrão: verifique se a luz indicadora do dispositivo pisca rapidamente (2 vezes por segundo), em caso positivo, toque para confirmar e seguir à próxima etapa. 4. Caso a luz indicadora não estiver piscando rapidamente, toque em "How to set indicator light as rapid flasher" para visualizar os processos operacionais.




3. Adicionar dispositivo - Modo convencional
Modo convencional

Nota: como definir a luz indicadora para luz piscante.

Passo 1 Ligue o dispositivo. Desligue após 10s e ligue novamente.


Passo 2 Aperte e mantenha o botão de reset pressionado por 5s.

Passo 3 Confirme se a luz indicadora estiver piscando rapidamente. 2 vezes por segundo

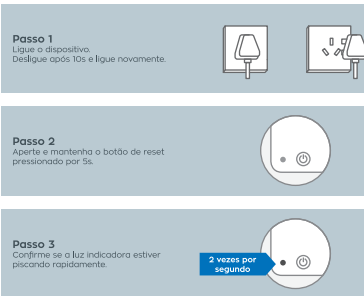

3. Adicionar dispositivo - Modo AP
Modo AP

1. Para o modo AP, certifique-se de que a luz indicadora do dispositivo pisca lentamente (1 vez a cada 3 segundos), em caso positivo, toque para avançar à próxima etapa. 2. Se a luz indicadora não estiver piscando lentamente, pressione "How to set indicator light as slow flashes" para visualizar os processos operacionais.

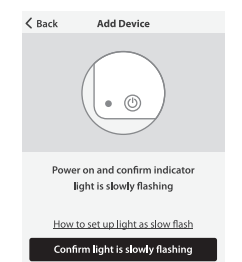

3. Adicionar dispositivo - Modo AP
Modo AP


Nota: como definir a luz indicadora para luz piscante lenta.

Passo 1 Ligue o dispositivo. Desligue após 10s e ligue novamente.

Passo 2 Aperte e mantenha o botão de reset pressionado por 5s.


Passo 3 Confirme se a luz indicadora estiver piscando rapidamente. 2 vezes por segundo

Passo 4 Mantenha o botão de reset pressionado por 5s até a luz indicadora piscar lentamente. 1 vez a cada 3 segundos

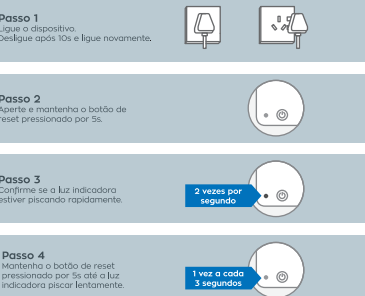

3. Adicionar dispositivo - Conectando com a senha Wi-Fi
Conectando com a senha de rede Wi-Fi

Selecione a rede Wi-Fi utilizada pelo dispositivo, digite a senha correspondente e toque em "Confirm" para entrar no processo de conexão de rede, segundo o exemplo abaixo.

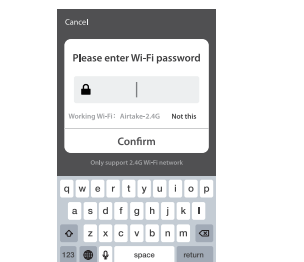

3. Adicionar dispositivo - Processo de conexão de rede
Processo de conexão de rede

Se você selecionar o modo padrão para conectar o dispositivo à rede, o app passará pelos processos, conforme imagem 1. Depois que a conexão de rede for concluída, surgirá uma mensagem de exit, de acordo com a segunda imagem.



4. Dispositivo de controle
Gerenciamento de dispositivos

Após o término da configuração bem-sucedida, o ícone de dispositivos inteligentes será exibido na página inicial (Devices). Toque para entrar na sua página de controle remota.

Notas:

- Quando o dispositivo está online, ele suporta operações de atalho.
- Quando o dispositivo estiver desconectado, será exibido como "OFF".



ATEK
TERMO DE GARANTIA

Os produtos AITEK possuem garantia de 180 dias a partir da compra e faz-se necessário a apresentação da nota fiscal de compra para solicitação do serviço de garantia do produto.

Código de série: _____

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

Produto: _____


Modelo: _____

Data de compra: _____

Defeito apresentado: _____

5. Criação de ações e cenas
Gerenciamento e automação


Crie cenas de automação para gerenciar seus eletrônicos, permitindo a execução de ações correspondentes sob diversas condições.

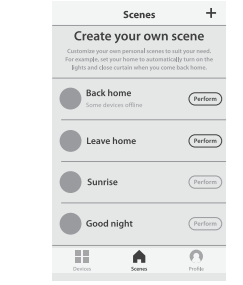

6. Perfil de usuário
Perfil


A página "Perfil" (Profile) é o local onde os usuários podem gerenciar informações pessoais. As informações principais são as seguintes:

- Informações pessoais;
- Compartilhamento de dispositivos (Device Sharing) exibe informações de dispositivos;
- Central de mensagens (Message Center);
- Dividas (Frequentes (FAQ));
- Feedback: envie mensagens ou sugestões de experiência de uso;
- Score (About).

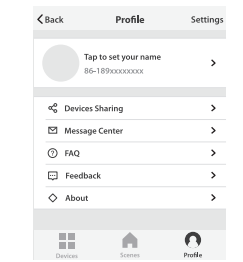

6. Perfil de usuário
Perfil

A interface "Perfil" possui informações pessoais da conta. Permite alterar a senha de login e número de telefone celular, definir o padrão de desbloqueio, entre outros.

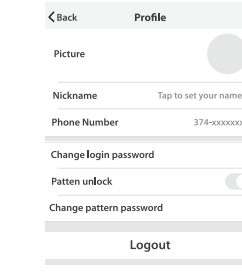

6. Perfil - Padrão de desbloqueio
Padrão de desbloqueio


Toque em "Pattern unlock" para definir seu padrão de desbloqueio. Após a configuração, será necessário inserir seu desenho padrão de desbloqueio para usar o app Aitek Smart, como ilustram os exemplos a seguir.



6. Perfil - Compartilhamento de dispositivo
Compartilhamento de dispositivo


Sharing sent (Compartilhamento enviado): A lista apresenta todos os membros adicionados por sua conta. Você pode excluir o usuário e compartilhamento que desejar, basta tocar sobre ele e deslizar para a esquerda.

Sharing received (Compartilhamento recebido): Todos os membros adicionados por sua conta estarão presentes nessa lista. Caso pretenda remover o compartilhamento de algum usuário, toque e deslize para a esquerda.

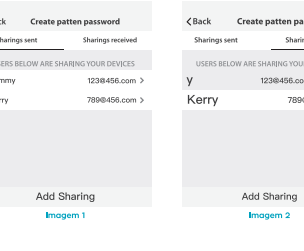

6. Perfil - Compartilhamento de dispositivo
Compartilhamento de dispositivo


Add Sharing (Adicionar compartilhamento): De acordo com a imagem abaixo, os usuários podem inserir um número de telefone celular para novos membros e compartilhar o dispositivo com eles. Dessa maneira, o novo membro adquire também, o controle sobre o dispositivo compartilhado.

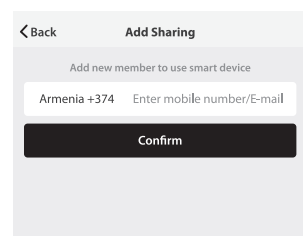

6. Perfil - Central de mensagens
Central de mensagens e feedback

Message Center (Central de mensagens): Apresenta notificações de novos dispositivos e novos compartilhamentos.

Feedback: Área destinada aos usuários para o envio de comentários e sugestões sobre o app.

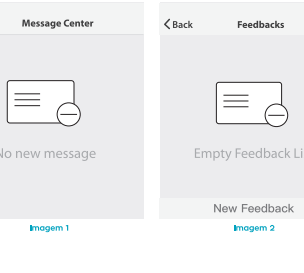

6. Perfil
Sobre


Outras informações relacionadas ao aplicativo:

- Toque em "Rate us" (avaliemos), imediatamente será redirecionado à loja de aplicativos correspondente ao smartphone utilizado (Google Play Store no sistema Android ou App Store no sistema iOS), onde você poderá deixar sua avaliação.
- Disponibilize o número do versão do aplicativo.



7. Monitoramento de energia
Monitore o consumo de energia

Ao conectar seu aparelho eletrônico na tomada inteligente Aitek Alpha 900 PRO é possível monitorar o consumo de energia e outros parâmetros através do aplicativo Aitek Smart. Pressione a botão "Eletret" (elétrico) para exibir o página de medição de energia, por meio dessa interface você consegue acompanhar todos os dados referentes ao consumo.

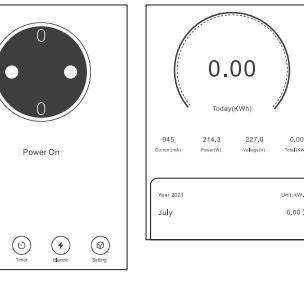

8. Suporte: Assistente virtual inteligente
Smart Plug

A tomada inteligente Alpha 900 PRO é compatível com os assistentes virtuais inteligentes: Amazon Echo e Google Home. Para maiores informações de uso, clique no ícone "I" situado no canto superior direito da tela, em seguida, escolha a opção correspondente à assistente virtual que deseja obter instruções detalhadas.



ATEK

SAC:
(11) 3227-7348
sac@atekbrasil.com

Observações:

- As imagens usadas como exemplo neste manual pertencem a versão iOS do aplicativo, o versão Android é um pouco diferente.
- Periodicamente, o produto e o app são atualizados, todas as imagens e dados utilizados são meramente ilustrativos. Nenhuma notificação extra sobre outras alterações.

ATEK
R. Rodolfo Miranda, 172 - Bairro Jardim, São Paulo-SP
www.atekbrasil.com

ATEK
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

Cliente: _____

Telefone: _____

E-mail: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: _____

Estado: _____

CEP: _____

ATENÇÃO

As despesas de envio do produto para a manutenção são de total responsabilidade do cliente.

O prazo para a manutenção do produto será de, no máximo 30 (trinta) dias corridos. O cliente será notificado por telefone ou e-mail. Ao término da manutenção, produto será enviado via Correios ao endereço preenchido.